

※ 商標登録番号:第5933734号


株式会社 サンエーテック 鉄筋梁受け架台

サンエース

鉄筋溶接型

エスクロバンド
(鉄筋固定金具)

鉄筋差込型

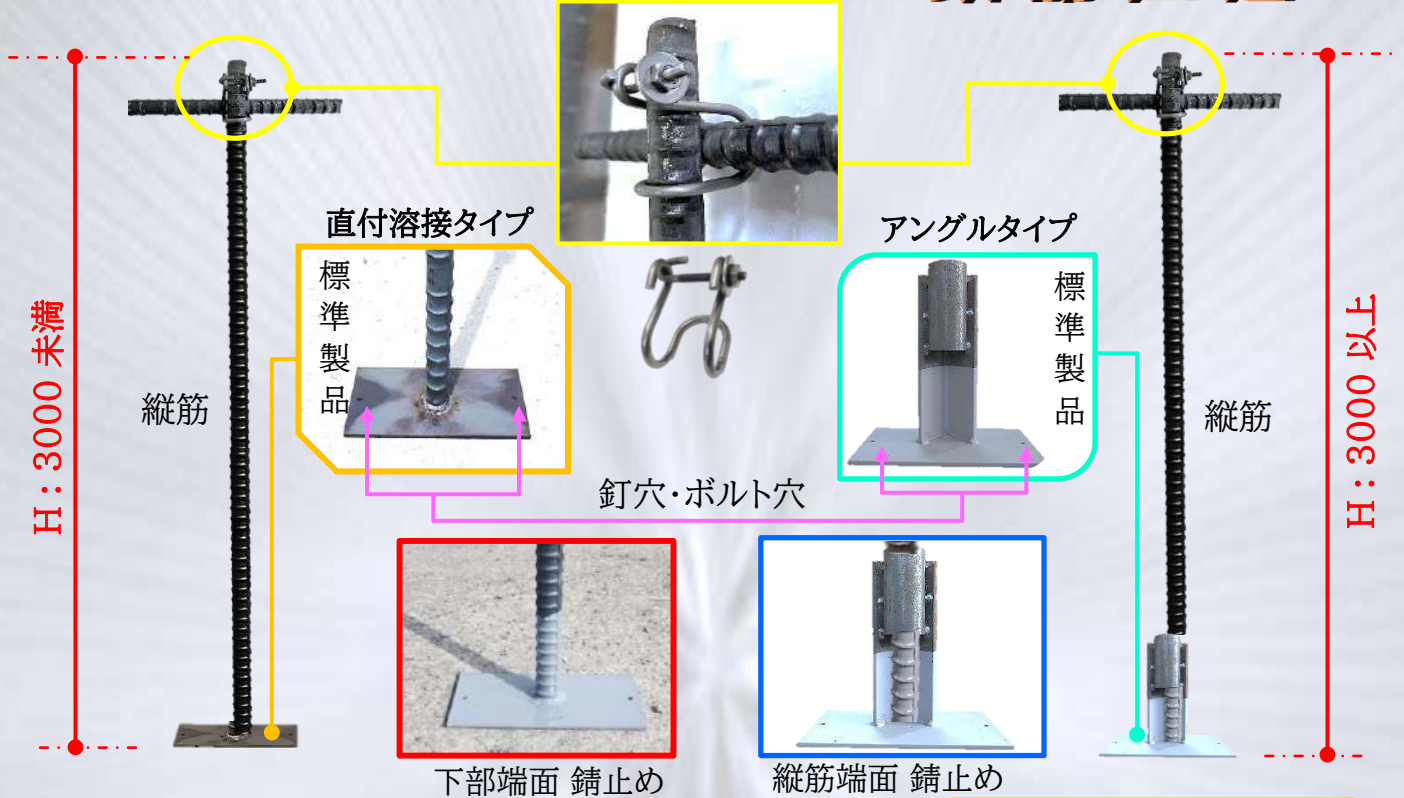

- ◆ 施工能率が向上し、品質(かぶり・あき・水平・垂直)が保たれ、コスト削減に繋がる
- ◆ カンザシ筋を、固定金具でナット固定する事により、安定性が良い。また、状況に応じて上下レベルの微調整が可能
- ◆ フラットバーは、厚み:4.5mm 縦×横:100mm×200mm
- ◆ 孔の大きさは、通常コンクリート釘穴:3.5φ ボルト穴(ルーティアンカー):8.5φ

※ 注意事項

- ◆ 梁幅や主筋の耐荷重により、たわみや変形を防止する為1箇所サンエースを2本使用する等、耐荷重に注意する
- ◆ サンエースをセットする間隔は@1500~@2000程度とする
- ◆ サンエースの縦筋の径は、D19~D32を基準とし、カンザシ筋は耐荷重に適した6mm筋のエスクロバンドを使い分け施工

