

# エスクロバンド

## 鉄筋固定金具

エスクロバンド



エスクロバンド



### ・使用鉄筋

普通鉄線 6 mm筋 (Φ 6 mm)  
SWM-B (コンクリート二次製品用)  
引張強度 610 N/mm<sup>2</sup>

### ・Jネジ筋


S S 400材 ~ M 6 × Φ 5.2 × 60 mm  
最大締付トルク ~ 7.2 N · m  
締付トルク ~ 5.4 N · m

エスクロバンド特許証

特許第 6 7 5 8 7 3 7 号



6 mm筋曲げ機

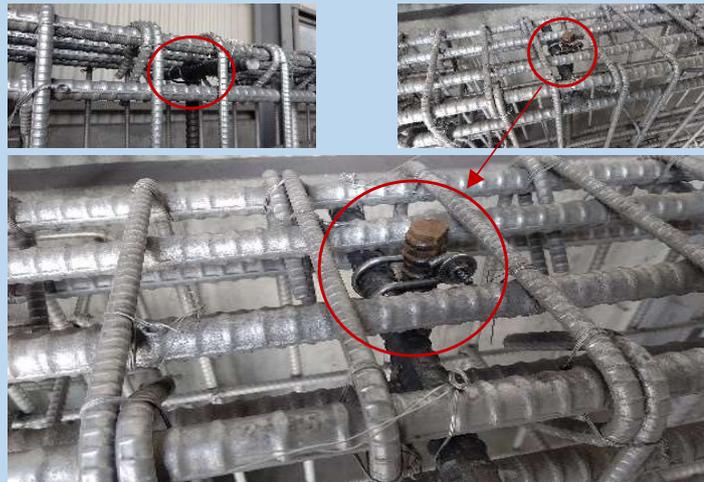

梁受け架台使用例

**\* 耐荷重 規定値 1 0 0 0 k g f 以下とします。**

〔6 mm筋 最大荷重の0.2%耐力（降伏点）から、安全率25%で計算した数値〕

・対応サイズはD 1 3以上の組合せから出来ます。

**\* 鉄筋のタテ筋ヨコ筋をリブ間（節間隔）に入れての製造寸法です。**

・簡単に取付け施工能力が向上し、品質（かぶり等）が確保出来る。


・耐荷重内であれば、どのメーカーや太径別でも使用出来ます。

・その他の形状、及び、要望があれば相談に応じます。

(株) サンエーテック e-mail : info@3a-tec.co.jp

TEL : 022-345-8450 fax : 022-345-8451

エスクロバンド商標登録証



登録第 6 1 0 1 1 6 2 号

エスクロバンド意匠登録証



登録第 1 6 2 4 8 1 8 号



3Aから5Aへ

安全で・明るく・あたたかい・安心・安定

株式会社 サンエーテック