


エスクロバンド

後付け固定用、段取り筋用(斜め角度付き)



鉄筋固定金具 (種類)

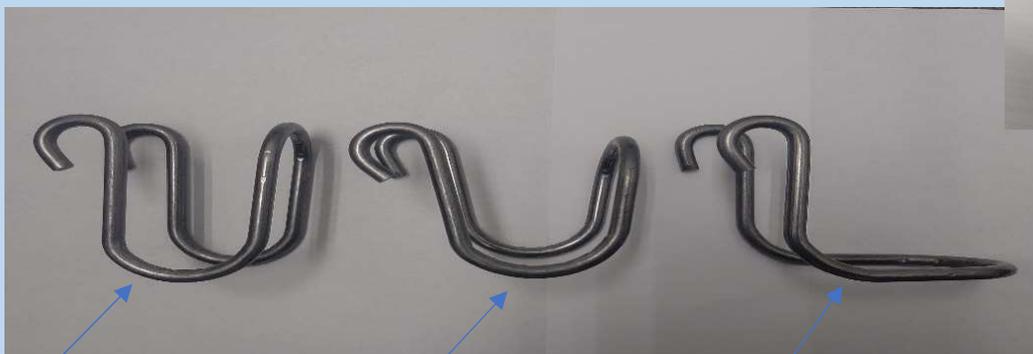

通常型 (カンザシ筋と同時取付け)

斜め型 (金具-後付け、段取り用)

L型 (柱、梁コーナー固定用)



* 通常型~金具とカンザシ筋を同時に取付けする場合に使用
鉄筋の締付が強く、タテ、ヨコ付け、どちらでも大丈夫です。



タテ付け

ヨコ付け




* 斜め型~カンザシ筋、段取り筋が先に取付けして固定してから、金具を取付する場合に使用。
タテ付けの場合、金具がナナメの分、ゆるみが早くなるので、ヨコ付けでの施工を推奨



段取り筋使用例



荷重がかかる方向

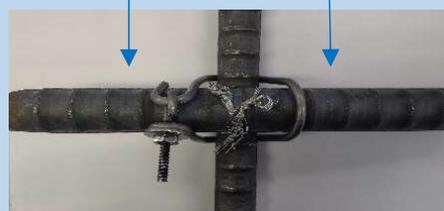

斜め型~ヨコ付け



* L型~柱、梁のコーナー固定用
重ね積みなどの、荷崩れ防止




L型~梁コーナー使用

・鉄筋径別に製造出来ます。ただし、ネジ鉄筋を使用の場合は異形鉄筋と同じ径でもサイズが違います。

(注文時には組合せの鉄筋径、異形鉄筋かネジ鉄筋か、形状(型)などの記入をお願いします。)

*注、ネジ鉄筋の場合、平面の部分があり、その部分での使用はズレ(すべり)が出ます。

・グリット筋(補強筋)も6mm筋限定で出来ます。(100mm×100mmから)



(株)サンエーテック e-mail: info@3a-tec.co.jp

TEL: 022-345-8450 fax: 022-345-8451

3Aから5Aへ 安全で・明るく・あたたかい・安心・安定

株式会社 サンエーテック

